

Markgaller 1.0

Montageanvisning




Kontakt


info@jom.se | 08-687 00 10

JOM Markgaller 1.0


Delar som ingår



Skruv M12



Bricka



Mutter

Information

Artikelnummer:

Klassiska: 455060, 457210, 455200, 455210, 455010, 455100, 455110, 455510, 455310, 455300


Lateral: 454800, 451320, 454900, 451010, 457700, 451100, 451300, 451400





Quadral: 458501, 484701, 451200

Verktyg som kan behövs: Skiftnyckel, gummihammare, hylsnyckel, vattenpass och plywoodskiva.

Tillval

Planteringslåda, justeringsram och stamskydd är rekommenderade tillval.


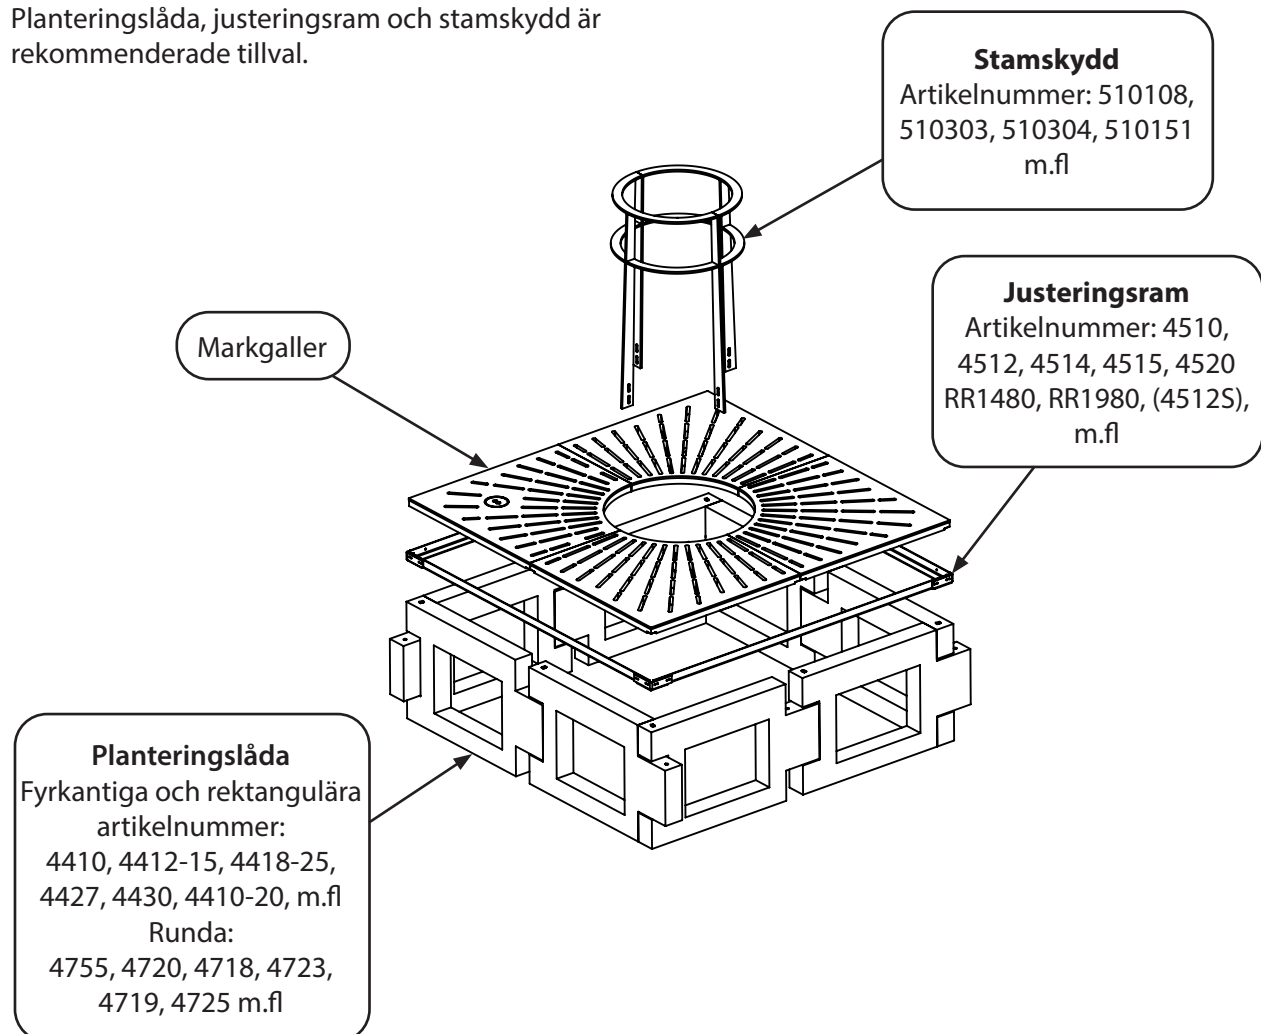


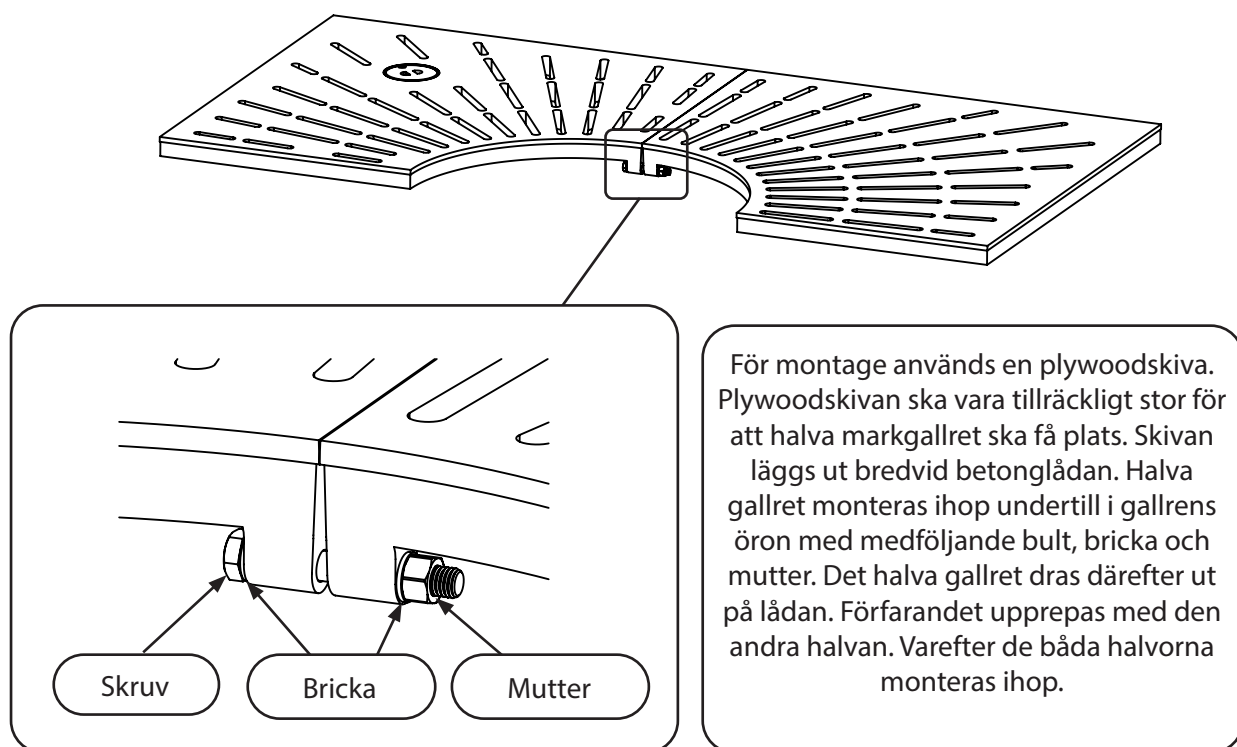

Montage av galler med fler än fyra delar


För stora galler med fler delar än fyra, kan man stötta upp markgallret med hjälp av en stålbalk eller en träregel vid montaget. Balken stärker upp och gör att markgallret kan ta upp vikter som kommer ut på gallret. Tex vid en utsatt hörna där fordon kan komma att köra över gallret.

Placera balken/regeln i mellanrummet som finns på mitten av varje betongsida. Lagg balken/regeln tvärs hörnen med ändarna liggandes i de två håligheterna på betonglådan. Används en träregel borde den avlägsnas efter montage.

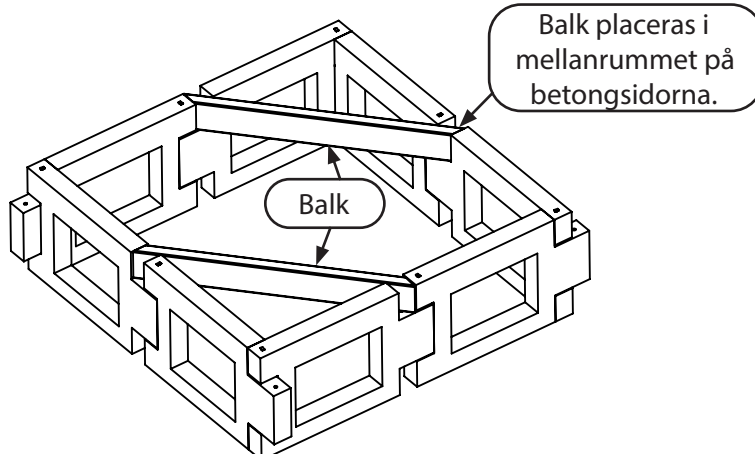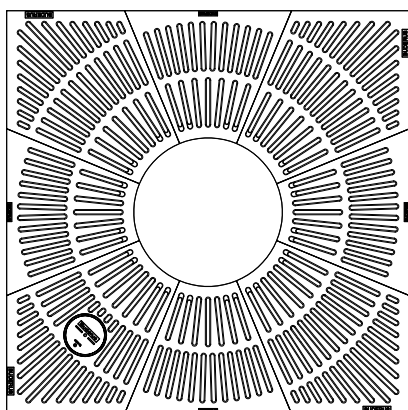

Placera hörngallret på balken/regeln med ytterkanten på gallret i linje med betonglådans ytterkant. Låt gallret vila på den utlagda balken/regeln. Bygg på med intilliggande mittgaller och montera medföljande bult, bricka och mutter undertill i gallrens öron. Drag inte åt bultarna ännu.

Om det är svårt att få bulten genom båda hålen knacka lätt på bulten för att få bort eventuellt slagg från hålet. Fortsätt att lägga nästa gallerbit och så vidare hela vägen runt.

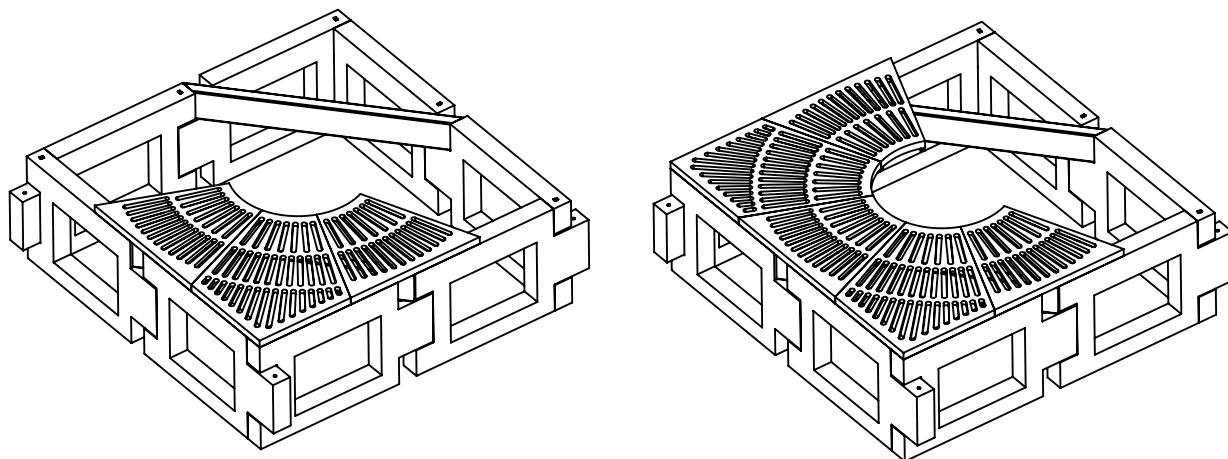

Drift, underhåll och återvinning

Transport: Packas på EUR-pall.

Hållbarhet: Markgaller 1.0 tål belastning på 15kN.

Skötsel: JOM markgaller i gjutjärn är lämpligt för gatumiljö. Vid leveransen är gallret skyddsmålat. När gallret ligger på plats kommer det utsättas för nötning som gör att färgen försvinner på sikt. Detta är ett normalt och önskat förlopp. Det kan uppstå en oxidering av gallret det första året. Även denna oxidering kommer att nätas bort och kommer därefter inte återkomma om inte hårdare mekanisk åverkan sker på gallret. Det finns ingen anledning att underhållsmåla gallret för att skydda det. Gjutjärn är ett underhållsfritt material och används i gatumiljö av detta skäl.

Återvinning: Markgallret av gjutjärn går att återvinna i sin helhet.

Lycka till med er anläggning och kontakta oss gärna för frågor.

Kontakt: info@jom.se | 08-687 00 10