

PRODUKTINFORMATION

Sundbyholmslykta – Traditionell kopparlykta med åtta paneler

Sundbyholmslyktan är en traditionell lykta med åtta paneler i koppar. Lyktan har en robust konstruktion och ett klassiskt uttryck som för tankarna till det viktorsianska England. Med sin eleganta design och högkvalitativa hantverk är Sundbyholmslyktan ett förstklassigt val för miljöer där både estetik och hållbarhet är viktiga.

Lyktan tillverkas i koppar och finns med servicelucka eller uppfällbart lock för enkel åtkomst vid underhåll. Ramkonstruktionen är förstärkt med insatser av rostfritt stål, vilket gör den tålig även i krävande miljöer.



Egenskaper:

- **Storlek:** Kommer i en storlek – 19” (490 mm). Observera att måtten är ungefärliga och kan komma att ändras något då det är hantverk.
 - **Ljusenheter:**
 - Högeffektiv LED-teknik (LED COB, LED-paneler, LED-mantlar).
 - Konventionella ljuskällor med ett brett utbud av optiska distributioner för olika användningsområden.
 - **Lykthus:**
 - Kapslingsklass IP54.
 - Välj mellan servicelucka eller uppfällbart lock för smidigt byte av ljuskälla.
 - Förstärkt struktur med insatser i rostfritt stål.
 - **Glaseri:**
 - Individuellt inglasade paneler i glas, polykarbonat eller akryl.
 - Finns i olika ytbehandlingar, inklusive klart, opalt eller etsad yta.
 - **Driftdon:**
 - Inbyggt driftdon inklusive LED-drivrutiner integrerade i lyktan.
 - **Ytbehandling:**
 - Hållbar pulverlack i hela RAL-sortimentet.
 - Kan även levereras obehandlad eller polerad i naturlig koppar som utvecklar en naturlig patina över tid.
 - Specialytbehandlingar, inklusive marinklassad finish, finns på begäran.
 - **Miljö:**
 - Uppfyller krav för mörkerhimmel
 - **Tillval:**
 - Nödljusversioner finns tillgängliga.
 - En- eller tvådelade elektroniska skymningsreläer finns på begäran.
-


PRODUKTINFORMATION

Monteringsalternativ

- **Stolpfäste**

Levereras med galvaniserat och pulverlackerat stolpfäste.

Passar stolpe eller konsol med 76mm eller 89mm tapp.

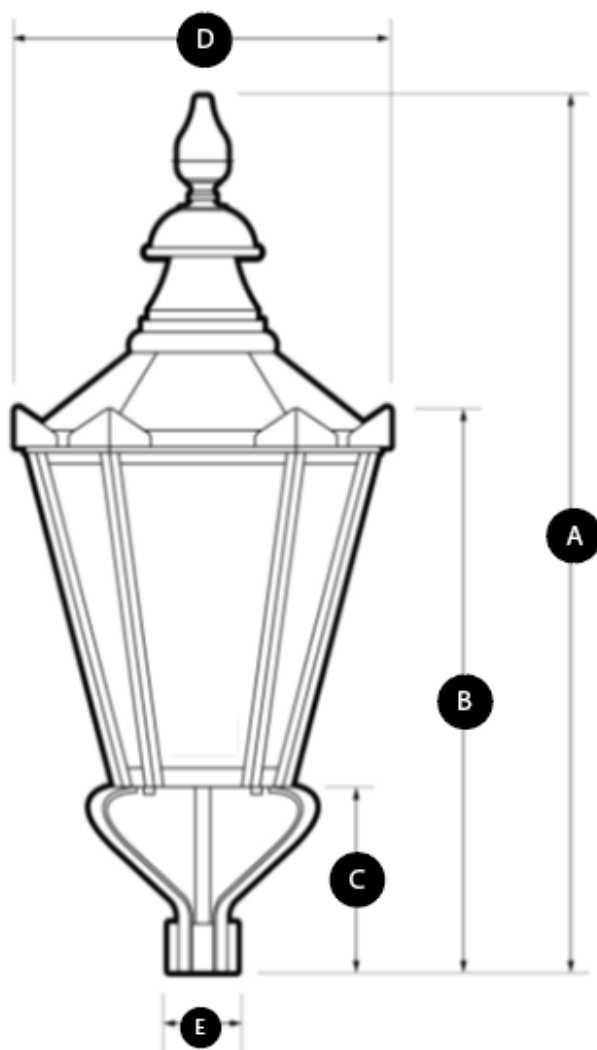

A. Total höjd inkl. fot: 915mm

B. Lykthus inkl fot: 465mm

C. Fot: 170mm

D. Bredd: 490mm

E. Fäste : Ø76 eller Ø89 mm

Vindfång: 0.25m²

Vikt: ca 10kg

Våra LED-lösningar

LED-modul

LED-moduler som uppfyller standardkraven för gatubelysning, gångvägar och offentliga miljöer enligt **EN 13201**.

LED-enheterna är inkapslade och har kapslingsklass **IP67**.

Hög prestanda med en ljuseffektivitet på upp till **163 lm/W**.

COB LED (Chip On Board)

COB LED är en kompakt lösning som lämpar sig för integrering i armaturer med begränsat utrymme, eller där en **enpunktsljuskälla** krävs.

En silikonlins tätar enheten till **IP65**. Med en effektivitet på upp till **190 lm/W** erbjuder COB-lysdioder en livslängd på över **100 000 timmar**.

LED-mantlar

LED-mantelbelysningen ger ett **symmetriskt ljus** som efterliknar ljuset från traditionella gaslyktor med överhettad brännare och glödnät.

Särskilt väl lämpad för våra **kulturhistoriska lyktor**, eller vid **konvertering** av befintliga gaslyktor till LED.

LED-manteln finns i flera konfigurationer – från **1 till 6 mantlar** – med olika ljusflöden för att möta varierande behov.

Fördelar & LED-lösningar

- Symmetrisk och asymmetrisk ljusfördelning för att möta alla typer av applikationer – inklusive gällande standarder för gatubelysning.
- Standardfärgtemperaturer: 2 700 K, 3 000 K och 4 000 K. Andra färgtemperaturer, inklusive varm bärnsten finns tillgängliga på begäran.
- Kompatibel med ett brett utbud av driftdon, inklusive CLO (Constant Lumen Output) och DALI.
- Kan integreras i centrala styrsystem (CMS).
- Dimring och nattbländning som tillval.
- Fotometriska filer tillgängliga på begäran.
- Ger avsevärda energi- och kostnadsbesparingar.
- Enkel att installera, underhålla eller eftermontera i befintliga armaturer.
- Lång livslängd.